


VIOS



Potentes luces compactas empotradas en la pared y marcadores. Versiones blindadas o no blindadas con cajas de retroceso y tres colores claros.




Estructura luminaria

- Carcasa y marco de aluminio fundido a presión


- Pretratado antes del recubrimiento en polvo que garantiza una alta resistencia a la corrosión
 - Dos entradas de cable para el cableado
 - Sujetadores de acero inoxidable grado 304, Recubierto de escamas de zinc (ZFC)

- Junta de goma de silicona duradera
 - Vidrio templado esmerilado


Característica

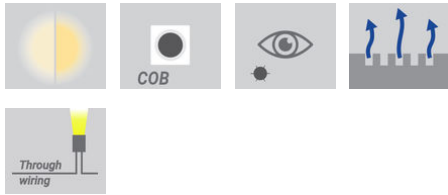


Óptico



Colores del producto

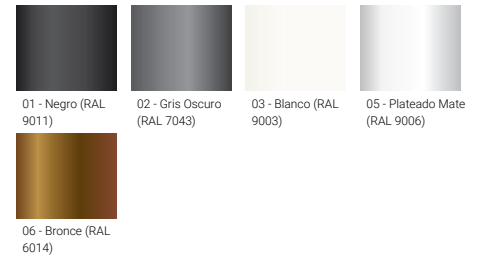

Acabados especiales bajo pedido

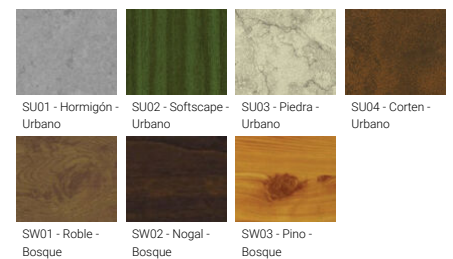


VIOS


Información técnica

Número de modelo	Fuente de luz	Poder	Lumen	Óptico	CCT / CRI	Tipo de atenuación	Peso
With recessing box - Round - Shielded frame - IK07							
VIOS 3R VI-40307	1 COB	5 W	46 - 50 lm	G [89°x59°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	On/Off	0.5 kg
With recessing box - Round - Unshielded frame - IK04							
VIOS 2R VI-40297	1 COB	5 W	209 - 225 lm	G [86°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	On/Off	0.5 kg
With recessing box - Square - Shielded frame - IK07							
VIOS 3S VI-40327	1 COB	5 W	40 - 43 lm	G [75°x55°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	On/Off	0.6 kg
With recessing box - Square - Unshielded frame - IK04							
VIOS 2S VI-40317	1 COB	5 W	209 - 225 lm	G [92°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	On/Off	0.6 kg


VI-40297

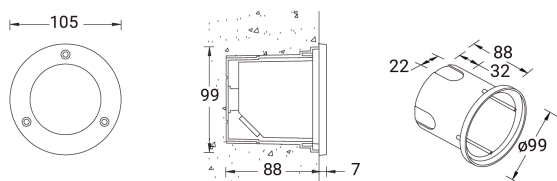

VI-40307

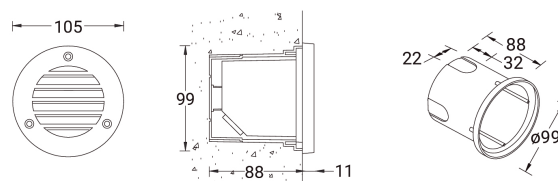

VI-40317

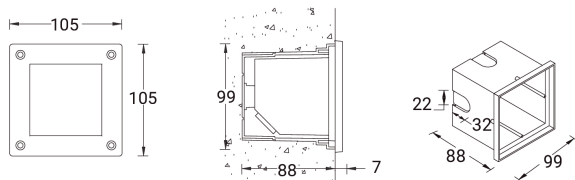

VI-40327

