


## NAOS N2


Códigos: NAA0000000



Naos (Ant,B)

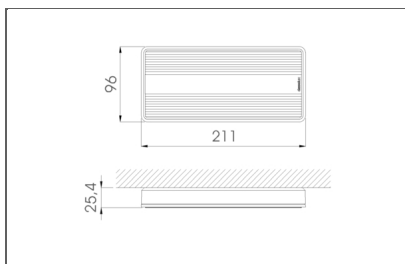

Naos

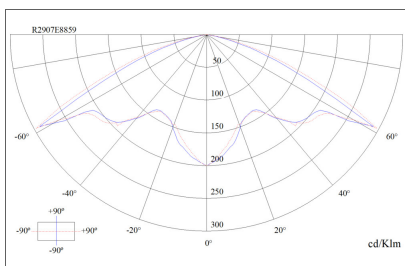

### Descripción:

Luminaria de emergencia de forma rectangular con aristas redondeadas fabricada en material sintético. Baterías LiFePO4 con electrónica de control de carga en función de la temperatura y control independiente de la tensión de cada módulo. El uso de difusores planos microestructurados MCRLED asegura un óptimo rendimiento lumínico en un amplio rango de alturas de colocación en techo y pared. Dispone de una fuente de luz LED que entra en funcionamiento ante corte de red.

### Características:

Formato: Naos  
 Funcionamiento: No Permanente LED  
 Autonomía (h): 1  
 Lámpara en emergencia: ILMLED-NAOS  
 Piloto testigo de carga: LED  
 Grado de protección: IP43 IK04  
 Aislamiento eléctrico: Clase II  
 Dispositivo verificación: No  
 Conexión telemando: Si  
 Tipo batería: LiFePO4

### Acabados:

Color: Blanco  
 Conjunto óptico: Antipánico  
 Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

### Fotometría:

Flujo luminoso en emergencia (lm):90

\*\*Daisalux se reserva el derecho a cambiar, actualizar o eliminar la información contenida en este documento sin previo aviso. Los acabados seleccionados pueden no coincidir con las imágenes mostradas.