

LEGEND



Rango acentuado de pared de época.
Familia eficiente, flexible y resistente en las proporciones clásicas de ladrillo de luz.




Estructura luminaria

- Disponible con marcos de aluminio intercambiables o de acero inoxidable grado 316
- Carcasa de aluminio fundido a presión


- Pretratado antes del recubrimiento en polvo que garantiza una alta resistencia a la corrosión
- Dos entradas de cable para el cableado
- Sujetadores de acero inoxidable grado 304, Recubierto de escamas de zinc (ZFC)
- Junta de goma de silicona duradera

- Difusor de policarbonato estabilizado a los rayos UV opal
- Equipo de control integral


Característica

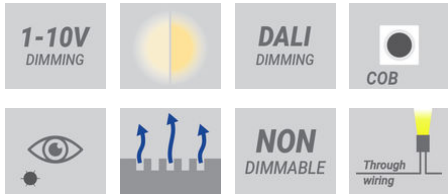


Óptico

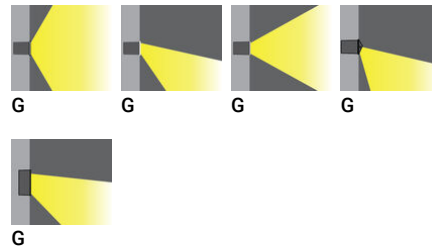

Colores del producto

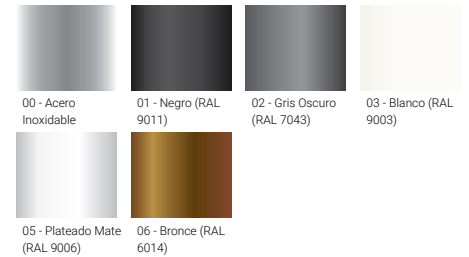

Acabados especiales bajo pedido

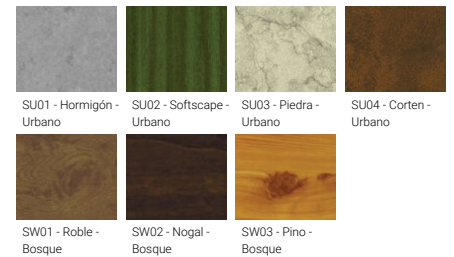

LEGEND

Información técnica

| | Número de modelo | Fuente de luz | Poder | Lumen | Óptico | CCT / CRI | Tipo de atenuación | Peso | |
|---|-------------------|---------------|--------|----------------|---------------|--------------------------|---------------------|--------|--|
| With recessing box - Aluminium frame | | | | | | | | | |
| LEGEND 1 | LE-40591-A | 48 LED | 13.5 W | 1298 - 1401 lm | G [96°x180°] | 3000K CRI80, 4000K CRI80 | DALI, 1-10V, On/Off | 1.4 kg | |
| LEGEND 2 | LE-40601-A | 48 LED | 13.5 W | 227 - 247 lm | G [103°x50°] | 3000K CRI80, 4000K CRI80 | DALI, 1-10V, On/Off | 1.6 kg | |
| LEGEND 3 | LE-40611-A | 48 LED | 13.5 W | 390 - 420 lm | G [105°x45°] | 3000K CRI80, 4000K CRI80 | DALI, 1-10V, On/Off | 1.4 kg | |
| LEGEND 4 | LE-40621-A | 48 LED | 13.5 W | 1067 - 1151 lm | G [110°x180°] | 3000K CRI80, 4000K CRI80 | DALI, 1-10V, On/Off | 1.6 kg | |
| LEGEND 9 | LE-40671-A | 48 LED | 13.5 W | 354 - 380 lm | G [91°x180°] | 3000K CRI80, 4000K CRI80 | DALI, 1-10V, On/Off | 1.6 kg | |
| LEGEND 1 | LE-40721-A | 3 COB | 11.5 W | 389 - 399 lm | G [115°x180°] | 3000K CRI80, 4000K CRI80 | DALI, 1-10V, On/Off | 2.3 kg | |
| LEGEND 2 | LE-40722-A | 3 COB | 11.5 W | 56 - 60 lm | G [109°x54°] | 3000K CRI80, 4000K CRI80 | DALI, 1-10V, On/Off | 2.4 kg | |
| With recessing box - Stainless frame | | | | | | | | | |
| LEGEND 1 | LE-40591-S | 48 LED | 13.5 W | 1289 - 1401 lm | G [96°x180°] | 3000K CRI80, 4000K CRI80 | DALI, 1-10V, On/Off | 1.7 kg | |
| LEGEND 2 | LE-40601-S | 48 LED | 13.5 W | 480 - 517 lm | G [112°x180°] | 3000K CRI80, 4000K CRI80 | DALI, 1-10V, On/Off | 1.9 kg | |
| LEGEND 3 | LE-40611-S | 48 LED | 13.5 W | 887 - 957 lm | G [108°x180°] | 3000K CRI80, 4000K CRI80 | DALI, 1-10V, On/Off | 1.9 kg | |
| LEGEND 1 | LE-40721-S | 3 COB | 11.5 W | 375 - 405 lm | G [115°x180°] | 3000K CRI80, 4000K CRI80 | DALI, 1-10V, On/Off | 2.5 kg | |
| LEGEND 2 | LE-40722-S | 3 COB | 11.5 W | 95 - 103 lm | G [114°x63°] | 3000K CRI80, 4000K CRI80 | DALI, 1-10V, On/Off | 2.7 kg | |

Accesorios




DALI Control System
Control-DALI


| | |
|------------|---|
| LE-40591-A | • |
| LE-40591-S | • |
| LE-40601-A | • |
| LE-40601-S | • |
| LE-40611-A | • |
| LE-40611-S | • |
| LE-40621-A | • |
| LE-40671-A | • |
| LE-40721-A | • |
| LE-40721-S | • |
| LE-40722-A | • |
| LE-40722-S | • |

LEGEND


LE-40591

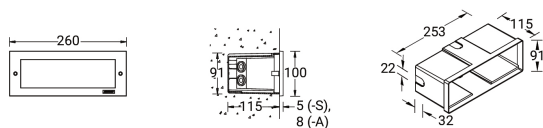


LE-40611

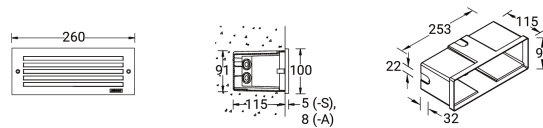


LE-40721

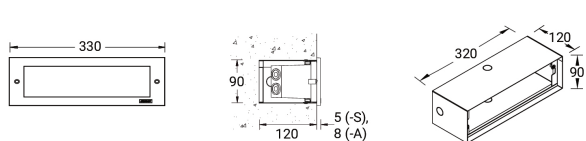


LE-40621



LE-40601



LE-40671

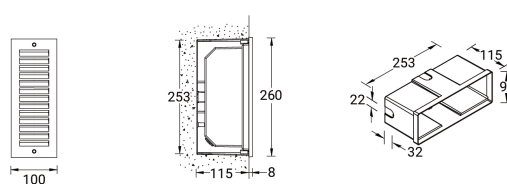

LE-40722

