


IZAR 1,5N8


Códigos:



Izar NF

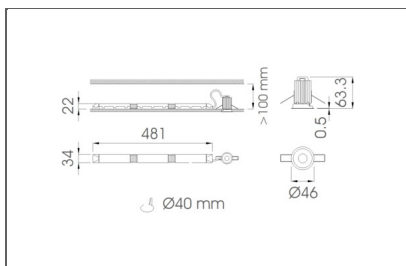

Izar PF63

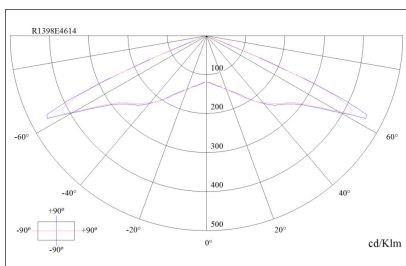

Descripción:

Luminaria formada por tres módulos independientes: conjunto óptico, sistema electrónico y baterías. Dos opciones de lente: evacuación y antipánico. El conjunto óptico "evacuación" permite una mayor interdistancia de colocación entre luminarias en lugares como pasillos, consiguiendo los niveles adecuados de iluminación en recorridos de evacuación. Luminaria con tecnología LED, Ø 46mm. Adecuado para montaje enrasado en techo técnico. Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red.

Características:

Formato: Izar 3m PF63
 Funcionamiento: No permanente LED
 Autonomía (h): 1.5
 Lámpara en emergencia: MHBLED
 Piloto testigo de carga: LED
 Grado de protección: IP 43/20; IK04
 Aislamiento eléctrico: Clase II
 Dispositivo verificación: No
 Conexión telemando: Si
 Tipo batería: NiMH

Acabados:

Conjunto óptico: Antipánico
 Tono Color LED: Blanco Frío (6000°K-7000°K)
 Color: Blanco
 Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

Fotometría:

Flujo luminoso en emergencia (lm):350

**Daisalux se reserva el derecho a cambiar, actualizar o eliminar la información contenida en este documento sin previo aviso. Los acabados seleccionados pueden no coincidir con las imágenes mostradas.