

NAOS N2 + KES NAOS

Códigos: NAA000000



NAOS (ANT,B) KES

NAOS N2

Luminaria de emergencia de forma rectangular con aristas redondeadas fabricada en material sintético. Baterías LiFePO4 con electrónica de control de carga en función de la temperatura y control independiente de la tensión de cada módulo. El uso de difusores planos microestructurados MCRLED asegura un óptimo rendimiento lumínico en un amplio rango de alturas de colocación en techo y pared. Dispone de una fuente de luz LED que entra en funcionamiento ante corte de red.

Características:


Formato: Naos
 Funcionamiento: No Permanente LED
 Autonomía (h): 1
 Lámpara en emergencia: ILMLED-NAOS
 Piloto testigo de carga: LED
 Grado de protección: IP43 IK04
 Aislamiento eléctrico: Clase II
 Dispositivo verificación: No
 Conexión telemando: Si
 Tipo batería: LiFePO4

Acabados:


Color: Blanco
 Conjunto óptico: Antipánico
 Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

Fotometría:

Flujo luminoso en emergencia (lm):79,2

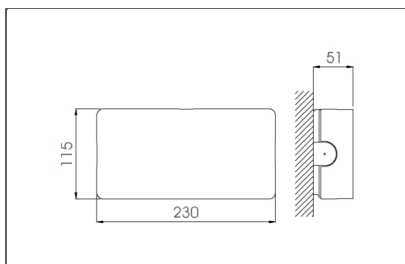


KES NAOS

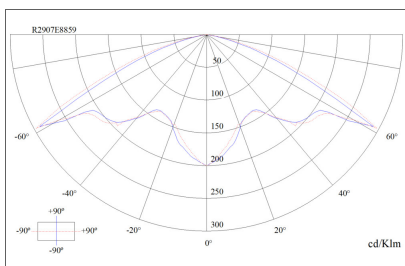

Accesorios

KES NAOS

Caja estanca IP66 IK10.

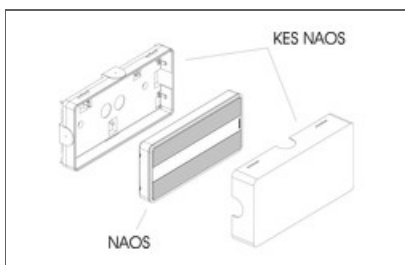

KES NAOS

**Daisalux se reserva el derecho a cambiar, actualizar o eliminar la información contenida en este documento sin previo aviso. Los acabados seleccionados pueden no coincidir con las imágenes mostradas.