

# VERANDA



Señalización compacta para la vía pública. Las opciones de orientación de 360 °, 180 ° o de doble cara garantizan la provisión de guía y una huella fuerte y anónima.



## Estructura luminaria

- Carcasa de aluminio fundido a presión
- Pretratado antes del recubrimiento en polvo que garantiza una alta resistencia a la corrosión
- Entrada de un solo cable


- Un conector IP68 suministrado con 0,2 m de cable para exteriores de 3x1,0 mm<sup>2</sup>
- Sujetadores de acero inoxidable grado 304, Recubierto de escamas de zinc (ZFC)
- Junta de goma de silicona duradera

- Lente de policarbonato de alta eficiencia
- Equipo de control integral

## Característica




## Símbolo de luz

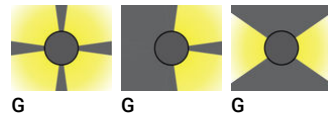

## Colores del producto



## Acabados especiales bajo pedido

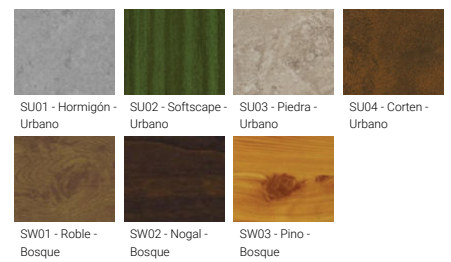




# VERANDA

## Información técnica

	Número de modelo	Fuente de luz	Poder	Lumen	Óptico	CCT / CRI	Tipo de atenuación	Peso
<b>Medium</b>								
VERANDA 6	<b>VR-70311</b>	1 COB	30 W	1508 - 1605 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	4 kg
VERANDA 6	<b>VR-70312</b>	1 COB	30 W	739 - 821 lm	G [180°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	4 kg
VERANDA 6	<b>VR-70313</b>	1 COB	30 W	755 - 804 lm	G [90° / 90°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	4 kg
<b>Small</b>								
VERANDA 5	<b>VR-70301</b>	1 COB	16 W	661 - 704 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	1.7 kg
VERANDA 5	<b>VR-70302</b>	1 COB	16 W	717 - 771 lm	G [180°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	1.7 kg
VERANDA 5	<b>VR-70303</b>	1 COB	16 W	317 - 338 lm	G [90° / 90°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	1.7 kg




## Accesorios

	 Anchor bolt <b>A70291</b>	 Anchor bolt <b>A70391</b>	 DALI Control System <b>Control-DALI</b>
VR-70301	•		•
VR-70302	•		•
VR-70303	•		•
VR-70311		•	•
VR-70312		•	•
VR-70313		•	•

**VERANDA**




**VERANDA**

VERANDA 5

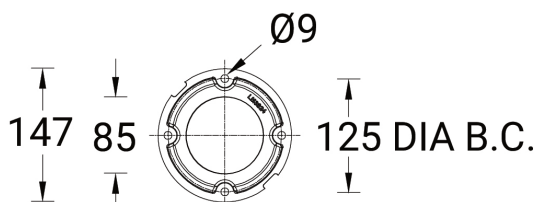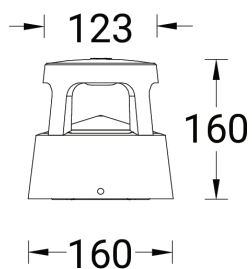

Mounting detail

VERANDA 6

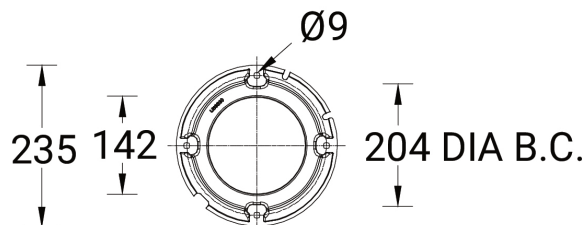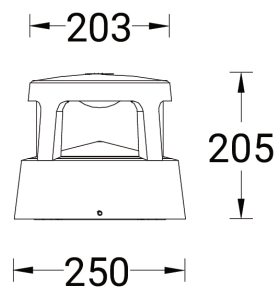

Mounting detail