

AUSTIN




Contemporary, angular wall-mounted downlight. Diverse glare-free optical range, high performance and high output make AUSTIN a versatile option for multiple applications.




Estructura luminaria

- Carcasa y marco de aluminio fundido a presión
- Pretratado antes del recubrimiento en polvo que garantiza una alta resistencia a la corrosión
- Dos entradas de cable para el cableado
- Sujetadores de acero inoxidable grado 304, Recubierto de escamas de zinc (ZFC)
- Junta de goma de silicona duradera
- Lente PMMA de alta eficiencia
- Vidrio templado transparente
- Equipo de control integral


Característica

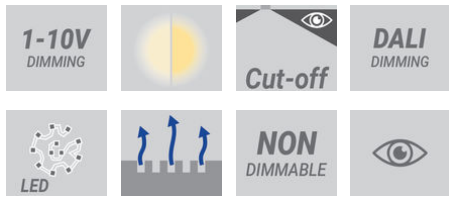


Óptico

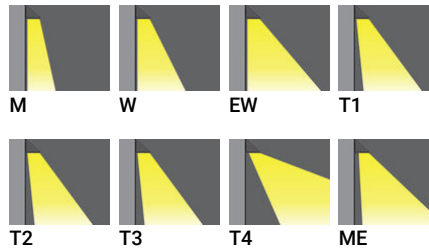

Colores del producto

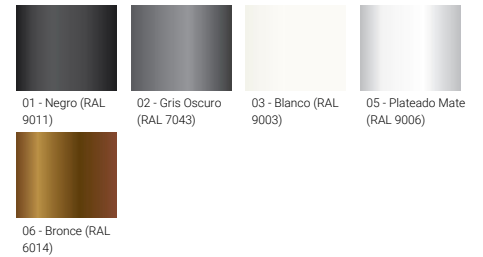


Acabados especiales bajo pedido

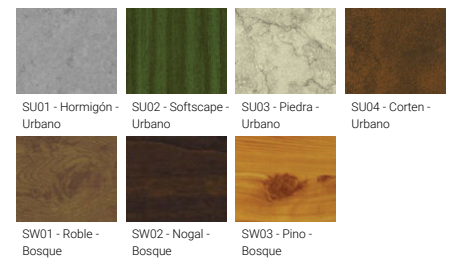


AUSTIN

Información técnica

	Número de modelo	Fuente de luz	Poder	Lumen	Óptico	CCT / CRI	Tipo de atenuación	Peso	
AUSTIN 1	AU-30601	24 LED	37 W	4454 - 5121 lm	M [30°], W [56°], EW [112°], T1 [145°x75°], T2 [136°x58°], T3 [123°x93°], T4 [105°x69°], ME [140°x63°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	5.9 kg	
AUSTIN 1	AU-30602	24 LED	53 W	6244 - 7178 lm	M [30°], W [56°], EW [112°], T1 [145°x75°], T2 [136°x58°], T3 [123°x93°], T4 [105°x69°], ME [140°x63°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	5.9 kg	

Accesorios

	 DALI Control System Control-DALI
AU-30601	•
AU-30602	•