

## **DUISA**Iluminación de emergencia

## REF: D-ECOLD 50-3 (110-120V 60HZ)



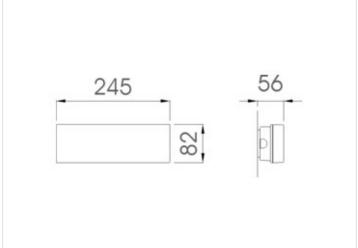

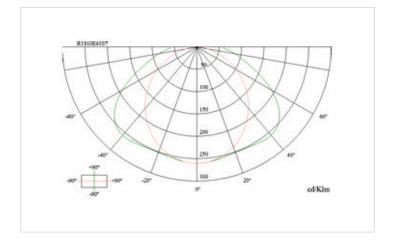

## Descripción:

Forma rectangular con posibilidad de ajuste enrasado. Dispone de una fuente de luz LED normalmente apagada, que proporciona iluminación durante un tiempo determinado cuando falla la tensión de Red. Permite simular el fallo de la alimentación normal mediante pulsador de marcha en la propia luminaria o una orden de telemando (entrada TELEM).

## Datos técnicos:

Tensión de alimentación: 110-120V 60Hz

Serie: D-Eco

Funcionamiento: LED - No permanente

Autonomía (h): 3

Lámpara en emergencia: LED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP43 IK04 Aislamiento eléctrico: Clase II

Conexión telemando: Si Flujo luminoso (Im): 50

 $(*) \ {\it Duisa se reserva el derecho de cambiar, actualizar o eliminar la información contenida en este documento}.$