


# AQUA



Familia moderna de proyector estrecho subacuático y reflector. Su solución de alta potencia, profesional, flexible, empotrada para piscinas y apta para el agua.



## Estructura luminaria

- Cuerpo de acero inoxidable
- Entrada de un solo cable
- Una vez el prensaestopas se suministra con 2 m de cable para exteriores de 2x1,0 mm<sup>2</sup>
- Sujetadores de acero inoxidable grado 316
- Junta de goma de silicona duradera
- Vidrio templado transparente


- El controlador remoto está incluido para productos de corriente constante (CC) y no tiene clasificación IP
- El controlador remoto no está incluido para productos de voltaje constante (CV)
- La caja remota con clasificación IP no está incluida y debe pedirse por separado para productos de corriente constante (CC)
- Incluye caja de empotrar en PVC

- La luminaria debe estar sumergida cuando esté en funcionamiento
- Profundidad máxima 2 mts
- El cable para exteriores debe pedirse con una longitud específica


## Característica



## Óptico

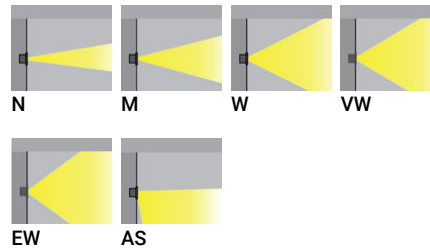

## Colores del producto



# AQUA

## Información técnica

	Número de modelo	Fuente de luz	Poder	Lumen	Óptico	CCT / CRI	Tipo de atenuación	Peso
<b>Without remote box IP-rated - With remote driver / recessing box - Constant current (CC) 1050 mA</b>								
AQUA 2	<b>AQ-60011</b>	1 COB	21 W	1555 - 1648 lm	M [26°], W [43°], VW [60°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	1-10V, On/Off	2.2 kg
<b>Without remote box IP-rated - With remote driver / recessing box - Constant current (CC) 2670 mA</b>								
AQUA 3	<b>AQ-60021</b>	1 COB	38 W	2851 - 3130 lm	N [24°], M [37°], W [44°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	1-10V, On/Off	3.8 kg
<b>Without remote box IP-rated - With remote driver / recessing box - Constant current (CC) 700 mA</b>								
AQUA 1	<b>AQ-60001</b>	1 COB	14 W	881 - 1057 lm	M [33°], W [42°], VW [53°], EW [67°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	1-10V, On/Off	1.1 kg
<b>Without remote driver - With recessing box - Constant voltage (CV) 24 V</b>								
AQUA 4	<b>AQ-60031</b>	1 COB	12 W	884 - 1004 lm	M [36°], W [44°], VW [52°], EW [66°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	On/Off	1.1 kg
AQUA 5	<b>AQ-60041</b>	1 COB	18 W	1343 - 1498 lm	M [28°], W [44°], VW [72°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	On/Off	1.2 kg
AQUA 6	<b>AQ-60051</b>	1 COB	27 W	2043 - 2151 lm	AS [41°x31°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	On/Off	3.8 kg


## Accesorios

AQ-60001							
AQ-60011							
AQ-60021							
AQ-60031	•	•	•	•	•	•	•
AQ-60041	•	•	•	•	•	•	•
AQ-60051	•	•	•	•	•	•	•



AQ-60001			
AQ-60011	•		
AQ-60021			•
AQ-60031			
AQ-60041			
AQ-60051			

**AQUA**

AQ-60001, AQ-60031

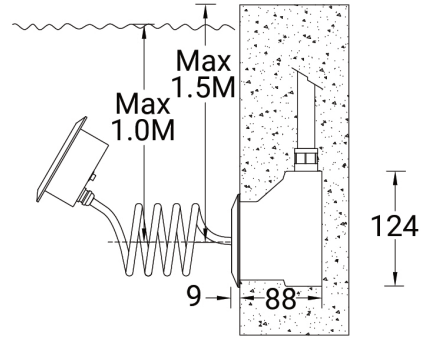

AQ-60011, AQ-60041

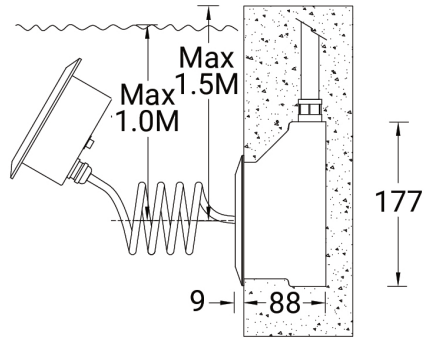

AQ-60021, AQ-60051

