



Portafolio de luminarias lineales de calidad eficiente. Gama coordinada para empotrar en pared o techo con múltiples opciones de componentes y ópticas.




Estructura luminaria

- Tapas de aluminio fundido a presión
- Carcasa de aluminio extruido y marco frontal de chapa de aluminio
- Pretratado antes del recubrimiento en polvo que garantiza una alta resistencia a la corrosión
- Marco de acero inoxidable a pedido
- Entrada de cable única, cableado pasante a pedido o dos entradas de cable para cableado pasante


- Un conector IP67 suministrado con 0,2 m de cable para exteriores de 3x1,0 mm² para LA-40001, LA-40002
- Dos conectores IP67 suministrado con 2x0,2 m de cable para exteriores de 2x1,0 mm² para LA-40021, LA-40022, LA-40023
- Cuatro conectores IP67 suministrados con 2x0,2 m de cable de exterior de 3x1,0 mm² y 2x0,2 m de cable de exterior apantallado de 2x0,5 mm² para LA-40013, LA-40014
- Cuatro conectores IP67 suministrados con 2x0,2 m de cable de exterior de 2x1,0 mm² y 2x0,2 m de cable de exterior apantallado de 2x0,5 mm² para LA-40031, LA-40032, LA-40033

- Sujetadores de acero inoxidable grado 304, Recubierto de escamas de zinc (ZFC)
- Junta de goma de silicona duradera
- Vidrio templado transparente
- Incluye equipo de control para LA-40001, LA-40002, LA-40013, LA-40014
- El controlador remoto no está incluido para productos de voltaje constante (CV)
- No incluye caja de empotrar
- Entrada de 24 VDC, dirección DMX/RDM con señal estable


Característica

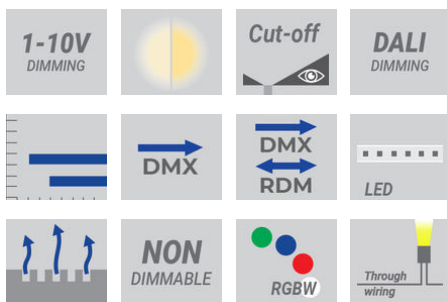


Óptico

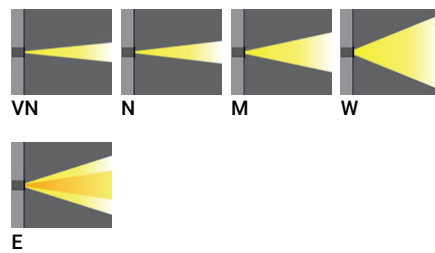

Colores del producto

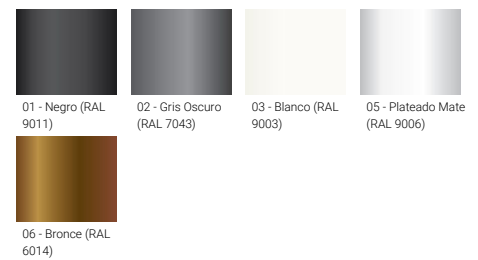

Acabados especiales bajo pedido

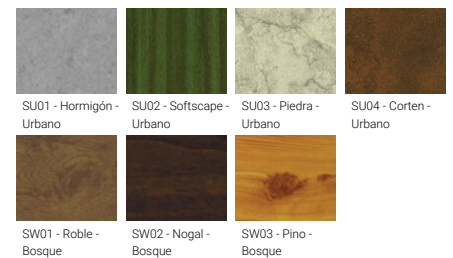

LIGHTALK

Información técnica

	Número de modelo	Fuente de luz	Poder	Lumen	Óptico	CCT / CRI	Tipo de atenuación	Peso
Without recessing box - Integral control gear - 1250 mm - Class I								
LIGHTALK 9	LA-40002	36 LED	57 W	3908 - 5703 lm	VN [12°], N [14°], M [24°], W [44°], E [18° x35°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	6.6 kg
Without recessing box - Integral control gear - 1250 mm - Class I - RGBW								
LIGHTALK 10	LA-40014	2 x 20 LED	66 W	3302 - 3839 lm	VN [10°], N [13°], M [25°], W [43°], E [18° x35°]	RGBW30, RGBW40	DMX, DMX/RDM	6.2 kg 
Without recessing box - Integral control gear - 655 mm - Class I								
LIGHTALK 9	LA-40001	18 LED	28 W	1943 - 2847 lm	VN [12°], N [14°], M [24°], W [44°], E [18° x35°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	4.0 kg
Without recessing box - Integral control gear - 655 mm - Class I - RGBW								
LIGHTALK 10	LA-40013	20 LED	33 W	1592 - 1916 lm	VN [10°], N [13°], M [24°], W [43°], E [16° x35°]	RGBW30, RGBW40	DMX, DMX/RDM	4.3 kg 
Without remote driver / recessing box - Constant voltage (CV) 24 V - 1250 mm - Class III								
LIGHTALK 16	LA-40023	36 LED	55 W	3871 - 4975 lm	VN [13°], N [15°], M [25°], W [44°], E [21° x 36°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	On/Off	5.5 kg
Without remote driver / recessing box - Constant voltage (CV) 24 V - 1250 mm - Class III - RGBW								
LIGHTALK 17	LA-40033	36 LED	70 W	1810 - 3896 lm	N [16°], M [32°], W [55°], E [20°x30°]	RGBW30, RGBW40, RGB+Amber	DMX, DMX/RDM	6.6 kg 
Without remote driver / recessing box - Constant voltage (CV) 24 V - 455 mm - Class III								
LIGHTALK 16	LA-40021	12 LED	16 W	1401 - 1823 lm	VN [13°], N [15°], M [26°], W [43°], E [20° x 35°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	On/Off	2.1 kg
Without remote driver / recessing box - Constant voltage (CV) 24 V - 455 mm - Class III - RGBW								
LIGHTALK 17	LA-40031	12 LED	16 W	510 - 903 lm	N [16°], M [32°], W [55°], E [20°x30°]	RGBW30, RGBW40, RGB+Amber	DMX, DMX/RDM	2.8 kg 
Without remote driver / recessing box - Constant voltage (CV) 24 V - 655 mm - Class III - RGBW								
LIGHTALK 17	LA-40032	18 LED	35 W	905 - 1948 lm	N [16°], M [32°], W [55°], E [20°x30°]	RGBW30, RGBW40, RGB+Amber	DMX, DMX/RDM	4.0 kg 
Without remote driver / recessing box - Constant voltage (CV) 24 V - 655 mm - Class III								
LIGHTALK 16	LA-40022	18 LED	28 W	2202 - 2760 lm	VN [13°], N [15°], M [26°], W [44°], E [20° x 36°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	On/Off	3.4 kg

Accesorios

Nos reservamos el derecho a realizar cualquier cambio técnico o de diseño.








02:04, 23-08-2023








<https://www.ligman.com/es/lighttalk-luminarias-empotrables-li-r-e3/>





THAILAND

LIGMAN Lighting Co.,Ltd.
17/2 Moo 4, Monthong, Bang Nam Priao,
24150 Chachoengsao - Thailand
info@ligman.com


LIGHTALK

	 Driver (CV) - On/Off - 36 W - IP67 - 24 V A34491-ND	 Driver (CV) - On/Off - 60 W - IP67 - 24 V A34591-ND	 Driver (CV) - On/Off - 100 W - IP67 - 24 V A34791-ND	 Driver (CV) - On/Off - 150 W - IP67 - 24 V A34891-ND	 Driver (CV) - On/Off - 200 W - IP67 - 24 V A34991-ND	 Driver (CV) - On/Off - 350 W - IP67 - 24 V A35091-ND	 Recessing box A60951
LA-40001							.
LA-40002							
LA-40013							
LA-40014							
LA-40021	
LA-40022
LA-40023	
LA-40031		
LA-40032		
LA-40033		



	 Recessing box A61051	 Recessing box A61751	 Cable - Connector IP67 Female 2 Pin Power - 1000 mm A65491-001	 Cable - Connector IP67 Female 2 Pin Power - 5000 mm A65491-005	 Cable - Connector IP67 Female + Male 2 Pin Power - 1000 mm A65591-001	 Cable - Connector IP67 Female + Male 2 Pin Power - 5000 mm A65591-005	 Connector IP67 Female 2 Pin Power A68191
LA-40001							
LA-40002	.						
LA-40013	.						
LA-40014	.						
LA-40021	
LA-40022		
LA-40023
LA-40031							
LA-40032							
LA-40033							

	 Connector IP67 Male 2 Pin Power A68291	 DALI Control System Control-DALI	 DMX Control System Control-DMX	 DMX/RDM Control System Control-DMX- RDM
LA-40001		.		
LA-40002		.		
LA-40013			.	.
LA-40014			.	.
LA-40021	.			
LA-40022	.			
LA-40023	.			
LA-40031			.	.
LA-40032			.	.
LA-40033			.	.


LA-40001





LA-40002




LA-40013




LA-40014





LA-40021




LA-40022




LA-40023





LA-40031




LA-40032



LA-40033

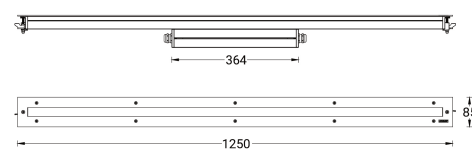

LIGHTALK**LIGHTALK**
Luminarias de suelo

Cartera de luminarias lineales de calidad eficiente. Gama coordinada de luminarias de suelo con múltiples opciones de óptica y componentes.

<https://www.ligman.com/es/lighttalk-luminarias-de-suelo-li-in3/>

**LIGHTALK**
Luminarias colgantes

Cartera de luminarias lineales de calidad eficiente. Rango de colgante coordinado con múltiples ópticas y opciones de componentes.

<https://www.ligman.com/es/lighttalk-luminarias-colgantes-li-pe3/>

**LIGHTALK**
Bañadores de pared

Portafolio de luminarias lineales de calidad eficiente. Gama coordinada de focos con múltiples opciones de componentes y ópticas.

<https://www.ligman.com/es/lighttalk-banadores-de-pared-li-pr3/>