



# NEMO



Familia potente de proyectores ajustables subacuáticos. Ofrece soluciones incluso para las funciones acuáticas más complejas.

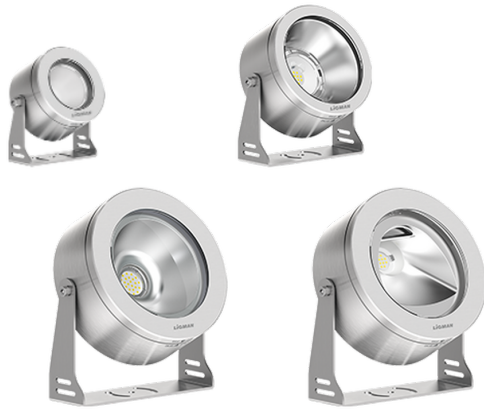

## Estructura luminaria

- Cuerpo de acero inoxidable
- Entrada de un solo cable
- Una vez el prensaestopas se suministra con 2 m de cable para exteriores de 2x1,0 mm<sup>2</sup>
- Sujetadores de acero inoxidable grado 316
- Junta de goma de silicona duradera
- Vidrio templado transparente


- Reflector de alta eficiencia
- El controlador remoto está incluido para productos de corriente constante (CC) y no tiene clasificación IP
- El controlador remoto no está incluido para productos de voltaje constante (CV)

- La caja remota con clasificación IP no está incluida y debe pedirse por separado para productos de corriente constante (CC)
- La luminaria debe estar sumergida cuando esté en funcionamiento
- Profundidad máxima 2 mts
- El cable para exteriores debe pedirse con una longitud específica


## Característica



## Óptico

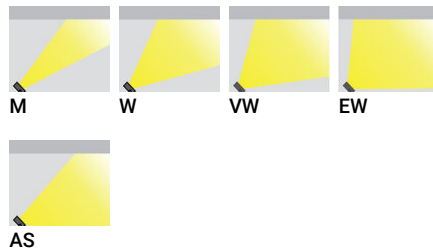

## Colores del producto



# NEMO

## Información técnica

	Número de modelo	Fuente de luz	Poder	Lumen	Óptico	CCT / CRI	Tipo de atenuación	Peso
<b>Without remote box IP-rated - With remote driver - Constant current (CC) 1050mA</b>								
NEMO 2	<b>NM-50011</b>	1 COB	21 W	1555 - 1648 lm	M [26°], W [43°], VW [60°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	1-10V, On/Off	1.6 kg
<b>Without remote box IP-rated - With remote driver - Constant current (CC) 2670 mA</b>								
NEMO 3	<b>NM-50021</b>	1 COB	38 W	2851 - 3130 lm	N [24°], M [37°], W [44°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	1-10V, On/Off	2.9 kg
<b>Without remote box IP-rated - With remote driver - Constant current (CC) 700 mA</b>								
NEMO 1	<b>NM-50001</b>	1 COB	14 W	881 - 1057 lm	M [33°], W [42°], VW [53°], EW [67°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	1-10V, On/Off	0.8 kg
<b>Without remote driver - Constant voltage (CV) 24 V</b>								
NEMO 4	<b>NM-50031</b>	1 COB	12 W	884 - 1004 lm	M [36°], W [44°], VW [52°], EW [66°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	On/Off	0.8 kg
NEMO 5	<b>NM-50041</b>	1 COB	18 W	1344 - 1498 lm	M [28°], W [44°], VW [72°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	On/Off	1.6 kg
NEMO 6	<b>NM-50051</b>	1 COB	27 W	2043 - 2151 lm	AS [41°x31°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	On/Off	2.9 kg


## Accesorios

NM-50001							
NM-50011							
NM-50021							
NM-50031	•	•	•	•	•	•	
NM-50041	•	•	•	•	•	•	
NM-50051	•	•	•	•	•	•	


NM-50001			
NM-50011	•		
NM-50021			•
NM-50031			
NM-50041			
NM-50051			

**NEMO**

NM-50001, NM-50031

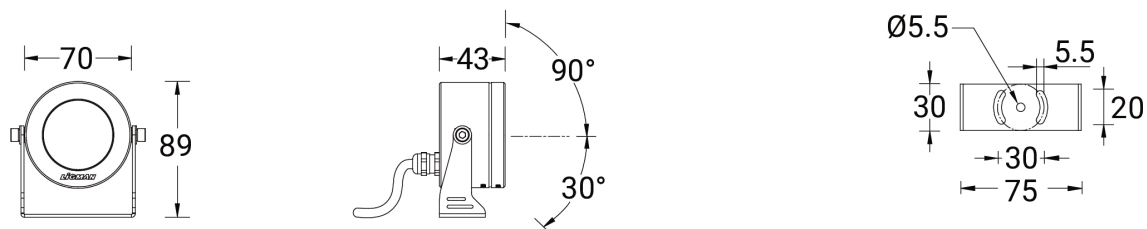

NM-50011, NM-50041

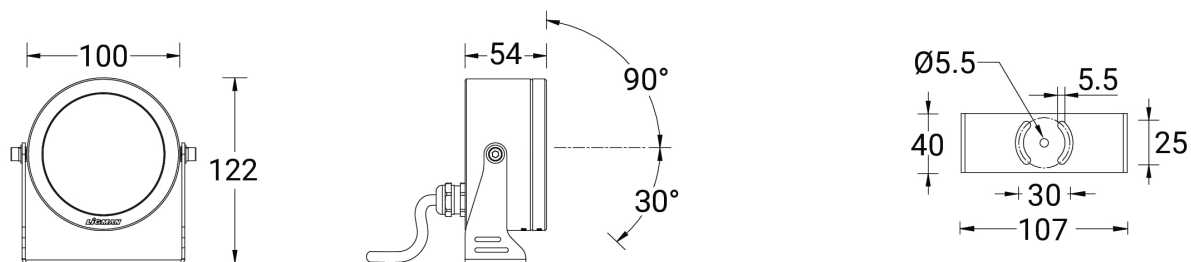

NM-50021, NM-50051

